

Datenblatt: EVGE 100VA 230V / 11,5V / 1x100W


Allgemeine Daten:

Ausführung: Fail-Safe-Sicherheitstransformator nach
VDE 0570-2-6 / EN 61558-2-6 / RoHS konform
Kurzschlussfestigkeit: bedingt kurzschlussfest
Temperaturschalter: 110°C Rückstellung durch
Abschalten des Netzanschlusses ==> Schutz gegen Überlast
Glasrohrsicherung: 1,00 AT / 5x20 mm / 250V AC /
IEC 60127-2/3 ==> Schutz gegen Kurzschluss
Bauart: gekapselt / Vollverguss
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP65
Isolierstoffklasse: E
Anschluss PRI: 1x PG 11 / Klemme 1,5 bis 4,0 mm² / 2 polig
Anschluss SEC: 1x PG 11 / Klemme 2,5 bis 6,0 mm² / 2 polig
Gewicht: ca. 2,8 kg

Elektrische Daten:

PRI: 230V / 50-60Hz
SEC: 11,5V / 100VA
SEC-Anschluss: 1x100W
Leerlaufspannung: ca. 12,91V
Leerlaufstrom: < 0,327A
Wirkungsgrad: ca. 84 %
Einschaltdauer: 100%
Prüfspannung PRI-SEC: 4000V/1 Sek./50 Hz
Prüfspannung Wicklungen - Kern: 2500 V/1 Sek./50 Hz

Schaltbild

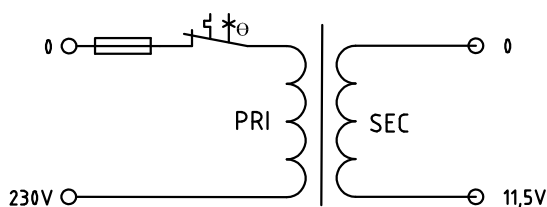

Typenschild

EVGE 100VA
CHK 17578
PRI: 230V / 50-60Hz
PRI: 110°C 1,00AT
SEC: 11,5V/1x100W
IP65 / ED:100%
VDE 0570 / EN 61558-2-6
Ersatzsicherung nach DIN 41662 / IEC 60127-2/3



www.chk-elektronik.de
Made in Germany

Klemmenbezeichnung



L	N	0	11,5V
PRI		SEC	

Kartonkennzeichnung

CHK 17578
Typ EVGE 100VA
230V/ 11,5V
1 Stck.
Made in Germany

Maße (Gehäuse A1/2KA/schwarz)

A:	170 mm	D:	102 mm
B:	131 mm	E:	41 mm
C:	81 mm	F:	6,2 mm

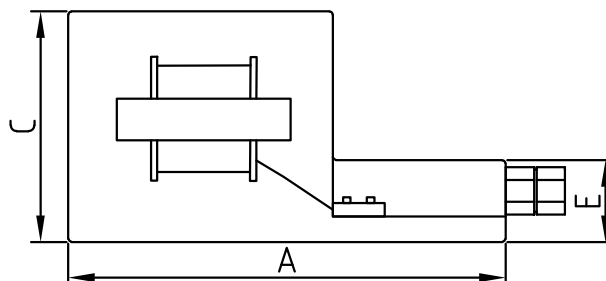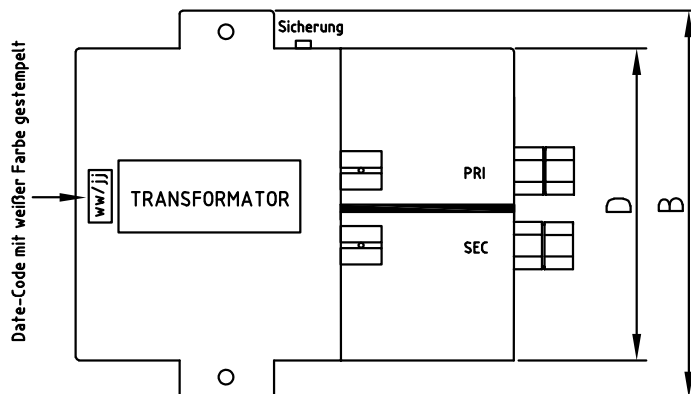

				Datum	Name
				Bearb.	23.05.2022 HARSMEIER
				Gepr.	

CHK
Elektronik GmbH

Artikel-Nr.: CHK 17578

Index	Änderung	Datum	Name
-------	----------	-------	------