Datenblatt: EVGE 150VA
230V / 11,5V / 1x150W

Allgemeine Daten:

Ausführung: Fail-Safe-Sicherheitstransformator nach
VDE 0570-2-6 / EN 61558-2-6 / RoHS konform
Kurzschlussfestigkeit: bedingt kurzschlussfest
Temperaturschalter: 110°C Rückstellung durch
Abschalten des Netzanschlusses ==> Schutz gegen Überlast
Glasrohrsicherung: 1,25 AT / 5x20 mm / 250V AC /
IEC 60127-2/3 ==> Schutz gegen Kurzschluss
Bauart: gekapselt / Vollverguss
Schutzklasse:2
Schutzart: IP65
Isolierstoffklasse: E
Anschluss PRI: 1x PG 11 / Klemme 1,5 bis 4,0 mm^2 / 2 polig
Anschluss SEC: 1x PG 11 / Klemme 2,5 bis 6,0mm^2 / 2 polig
Gewicht: ca. 3,8 kg

Elektrische Daten:

PRI: 230V / 50-60Hz
SEC: 11,5V / 150VA
SEC-Anschluss: 1x150W
Leerlaufspannung: ca. 12,19V
Leerlaufstrom: < 0,217A
Wirkungsgrad: ca. 90 %
Einschaltdauer: 100%
Prüfspannung PRI-SEC: 4000V/1 Sek./50 Hz
Prüfspannung Wicklungen - Kern: 2500 V/1 Sek./50 Hz

Schaltbild

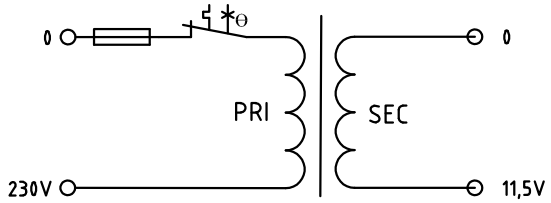

Typenschild

EVGE 150VA
CHK 17579
PRI: 230V / 50-60Hz
PRI: 110°C 1,25AT
SEC: 11,5V/1x150W
IP65 / ED:100%
VDE 0570 / EN 61558-2-6
Ersatzsicherung nach DIN 41662 / IEC 60127-2/3
www.chk-elektronik.de
Made in Germany

Klemmenbezeichnung

L N	0 11,5V
PRI	SEC

Kartonkennzeichnung

CHK 17579
Typ EVGE 150VA
230V/ 11,5V
1 Stck.
Made in Germany

Maße (Gehäuse A3/2KA/schwarz)

A:	185 mm	D:	102 mm
B:	131 mm	E:	56 mm
C:	104 mm	F:	6,2 mm

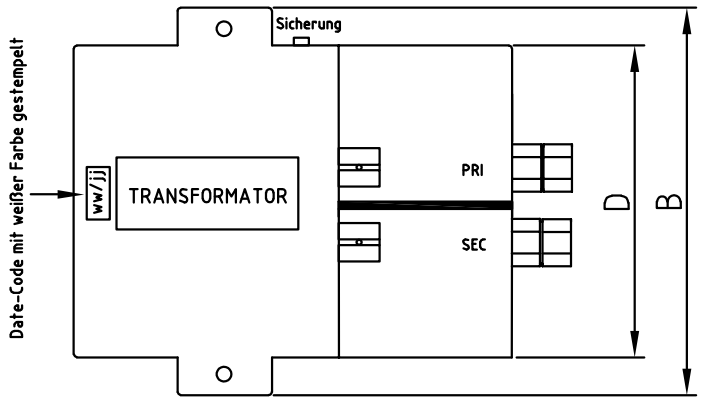

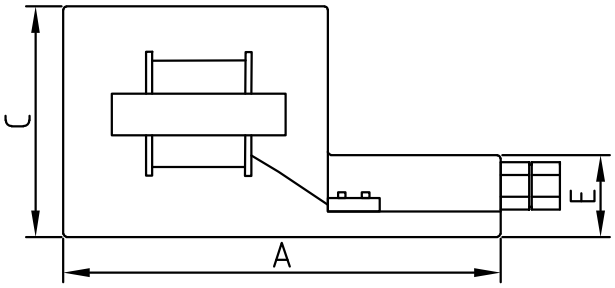

Index	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				Bearb.	24.05.2022	HARZMEIER
				Gepr.		

CHK Elektronik GmbH

Artikel-Nr.: CHK 17579