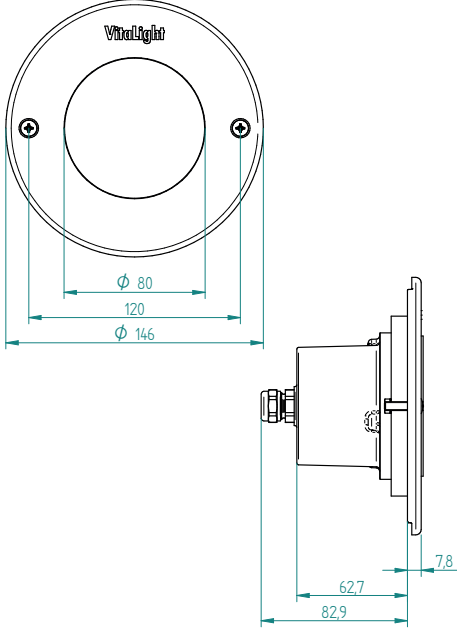
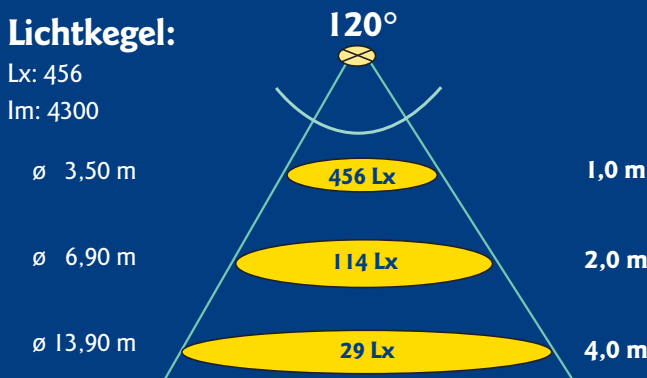


Technischer Support		8/4er POWER LED 3.0 Unterwasserscheinwerfer			
Tel. +49 (0) 23 33 / 96 96 0 Fax +49 (0) 23 33 / 96 96 46 vitalight@lahme.de					
Technische Zeichnung					
					
		LED Farbe	Tageslichtweiß 6000 K	Warmweiß 3000 K	RGBW
Kabellänge 5 m		Rotguss	4.40300020	4.40300420	4.40300220
		Bronze	4.40300021	4.40300421	4.40300221
		Edelstahl	4.440300020	4.440300420	4.440300220
Ausschreibungstext					
VitaLight® 8/4er POWER LED 3.0 Unterwasserscheinwerfer aus korrosionsbeständigem Rotguss mit prozessorgesteuerter Platine und Sicherheitsglasscheibe mit angeschlossenem VitaLight® Spezialunterwasserkabel (5 m Länge). Edelstahlblende (rund) aus V4A (1.4404/1.4571). <u>Weitere Informationen:</u> Der VitaLight® Unterwasserscheinwerfer ist nur für den Betrieb unter Wasser geeignet. Die empfohlene Einbautiefe beträgt 600 mm unterhalb des Wasserspiegels. Bei Verwendung für Sole-, Mineral- und Thermalbäder ist eine Speziallegierung Gbz 10 (Gussbronze) erforderlich. Die Unterwasserscheinwerfer sind ab Lager mit weißen oder RGBW-LEDs lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage als Sonderanfertigung lieferbar. Die RGBW-Ausführung hat bei weißer Farbeinstellung ca. 70% der Leistung eines monochromen tageslichtweißen LED Unterwasserscheinwerfers. Die Ansteuerung des monochromen Unterwasserscheinwerfers erfolgt über das Ein- / Ausschalten der Primärspannung am Scheinwerfernetzteil bzw. Dimmer. Der RGBW Unterwasserscheinwerfer kann wahlweise durch Taster, Dimmer, Funkfernbedienung oder DMX512 über ein Vorschaltgerät oder Netzteil angesteuert werden.					
Zubehör	Art.-Nr.	Technische Daten			
Einbaunische aus Rotguss f. Fliesen- u. Folienbecken	4266050	Blendendurchmesser:	Ø 146 mm		
		Lebensdauer i.D. ca.:	50.000 Betriebsstunden		
Einbaunische aus V4A f. Fliesen-, Folien- und Edelstahlbecken	4266020	Strom / Spannung:	0,8 A / 24 V / DC SELV		
		Schutzklasse:	III IP 68		
Einbaunische aus Edelstahl zum Anschweißen	4260320	Leistung:	23 W		
		Farbtemperaturen (weiß):	6000 K, 3000 K, RGBW		
Flanschsatz aus Rotguss f. 4266050	4267050	Lichtstrom:	4300 lm, 3700 lm, 3000 lm		
Flanschsatz aus V4A f. 4266020	4267020	Laserklassifizierung:	EN 62471, Photobiologische Sicherheit		
Netzteil für sechs monochrome 8/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfer	40600050	Abstrahlwinkel:	120°		
Vorschaltgerät für sechs RGB 8/4er POWER LED 3.0 Scheinwerfer	40600150	Sicherheit:	Schutzlackierte LED-Baugruppen gegen opto-elektronische Einflüsse. LEDs temperaturüberwacht.		
Unterverteilung für den Anschluss von mehr als vier 8/4er POWER LED 3.0					
Funkfernbedienung P 65 mit Empfängermodul inkl. Antenne und Kabel					
DMX512 Empfangseinsteckmodul					
Dimmer					
Herstellung und Vertrieb					
Hugo Lahme GmbH Kahlenbecker Str. 2 / 58256 Ennepetal Tel. +49 (0) 23 33 / 96 96 0 Fax +49 (0) 23 33 / 96 96 46 info@lahme.de - www.lahme.de					
Technische Änderungen vorbehalten !					