Datenblatt: EVGE 600 VA
Sicherheitstransformator 230 V / 11,5 V

CHK

Allgemeine Daten:

Ausführung: Fail-Safe-Sicherheitstransformator nach
VDE 0570-2-6 / EN 61558-2-6 / RoHS konform
Kurzschlussfestigkeit: bedingt kurzschlussfest
Temperaturschalter: 130°C Rückstellung durch
Abschalten des Netzanschlusses ==> Schutz gegen Überlast
Glasrohrsicherung: 5,0 AT / 5x20 mm / 250V AC /
IEC 60127-2/3 ==> Schutz gegen Kurzschluss
Bauart: gekapselt / Vollverguss
Schutzklasse:2
Schutzart: IP65
Umgebungstemperatur: max +40°C
Isolierstoffklasse: E
Anschluss PRI: 1xPG 13,5 / Klemme 1,5 bis 4,0 mm² / 2 polig
Anschluss SEC: 2xPG 16 / Klemme 6,0 bis 16 mm² / 4 polig
Gewicht: ca. 12 kg

Elektrische Daten:

PRI: 230 V / 50-60 Hz
SEC: 11,5 V / 600VA
SEC-Anschluss: 2x300 W
Leerlaufspannung: ca. 12 V
Leerlaufstrom: < 0,9A
Wirkungsgrad: ca. 93 %
Einschaltdauer: 100%
Prüfspannung PRI-SEC: 4000 V/1 Sek./50 Hz

Schaltbild

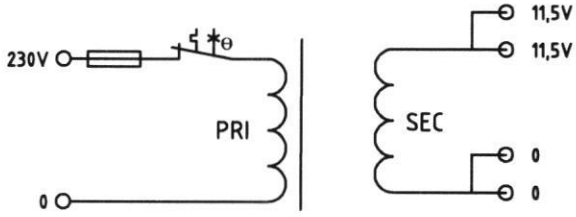

Typenschild

CHK 17585 / EVGE 600VA KW ww/jj
PRI: 230V / 50-60Hz
PRI: 130°C 5,0AT
SEC: 11,5V/2x300W
ta 40°C/E / IP65 / ED:100%
VDE 0570 / EN 61558-2-6
Ersatzsicherung nach DIN 41662 / IEC 60127-2/3
CE F
www.chk-elektronik.de
Made in Germany

Maße (Gehäuse A6/2KA/schwarz)

A:	230 mm	D:	165 mm
B:	215 mm	E:	55 mm
C:	120 mm	F:	6,2 mm

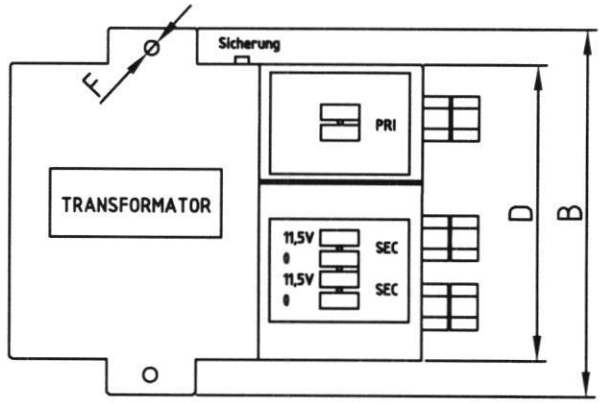

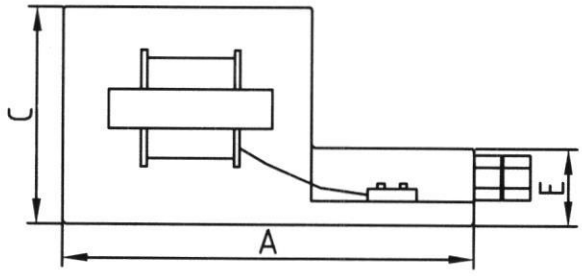

Klemmenbezeichnung

L N	0 11,5V	0 11,5V
PRI	SEC	SEC

Kartonkennzeichnung

CHK 17585
Typ: EVGE 600VA
230V/11,5V / 2x 300W
1 Stck.
Made in Germany

Index	Änderung	Datum	Name		Datum	Name
				Bearb.	27.04.2026	M.H
				Gepr.		

CHK Elektronik GmbH

Artikel-Nr.: CHK 17585