



**WASSERWÄRMETAUSCHER
SCAMBIATORI DI CALORE
HEAT EXCHANGER**

Classic Line
42 to 105 kW


Typ D - HWT 35
42 kW

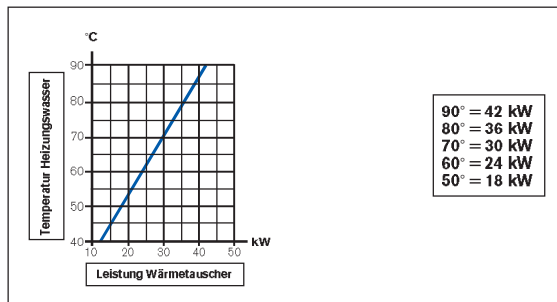

Typ D - HWT 65
76 kW

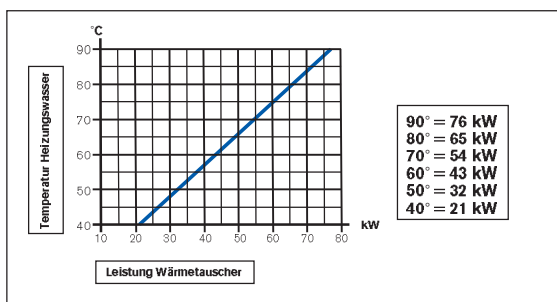


Typ D - HWT 93
105 kW

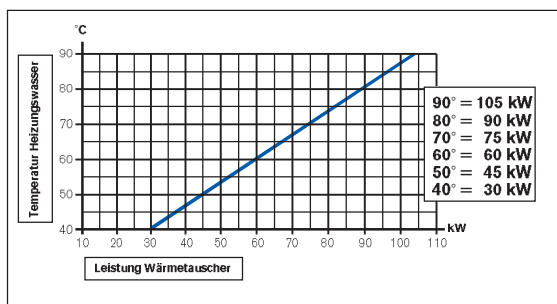

TYP kcal x 1000 TYPE kcal x 1000	Leistung in kW Capacity in kW		Mindest Pumpen- leistung Heizung Pump capacity heating m³/h	Verlust Heizung Loss heating bar	Mindest Pumpen- leistung Badewasser Pump capacity s. pool water m³/h	Verlust Badewasser Loss s. pool water bar
	90°	60°				
D-HWT 35	42	24	2	0,18	10	0,10
D-HWT 65	76	43	3	0,22	12	0,18
D-HWT 93	105	60	5	0,40	15	0,22

TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
kcal/h x 1000		mm	Ø	mm	mm	Zoll	Zoll
D-HWT 35	10 01 01	385	125	205	NW/50	1 1/2"	3/4"
D-HWT 65	10 01 02	680	125	495	NW/50	1 1/2"	1"
D-HWT 93	10 01 03	780	160	590	NW/60	2"	1"

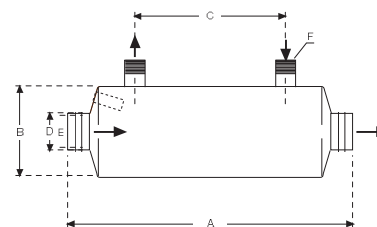

Modell:
D-HWT: Heizungswärmetauscher

Material:
V4A, Gebeizt und Elektropoliert

Einsatz:
Geeignet für die Erwärmung von Schwimmbädern, Whirlpools und andere Anlagen

Betriebsdruck:
Heizungsseitig max. 10 bar
Badewasserseitig max. 3 bar

Beheizung:
Durch Heizkessel, Wärmepumpe, Solar Kollektoren oder andere Heißwasserquellen

Inbetriebnahme:
Siehe Installationsanweisung

Tipo:
D-HWT: Scambiatore di calore

Materiale:
Aisi 316, decapato e finitura a specchio

Impiego:
per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e altre installazioni del genere

Pressione massima d'esercizio:
riscaldamento 10 bar
acqua piscina 3 bar

Riscaldamento:
da caldaia, pompa di calore, collettori solari oppure da altre fonti

Messa in funzione:
vedi istruzioni per l'installazione

Type:
D-HWT: heating exchanger

Material:
Aisi 316, mirror finishing

Use:
for the heating of swimming-pools, whirlpools and similar

Max. working pressure:
on heating-side max. 10 bar
on pool water-side max. 3 bar

Heating:
from a boiler, a heat pump, from solar collectors or similar

Bringing the machinery into service:
see installation manual


**WASSERWÄRMETAUSCHER
SCAMBIATORI DI CALORE
HEAT EXCHANGER**

Classic Line

146 to 210 kW


Typ D - HWT 122

146 kW

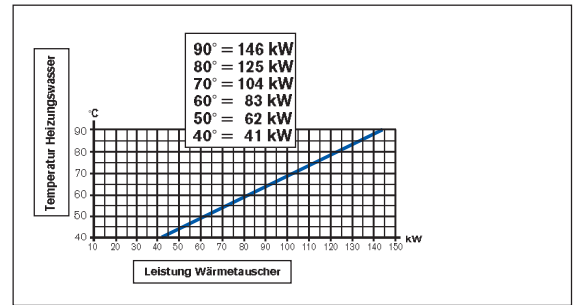


Typ D - HWT 182

210 kW

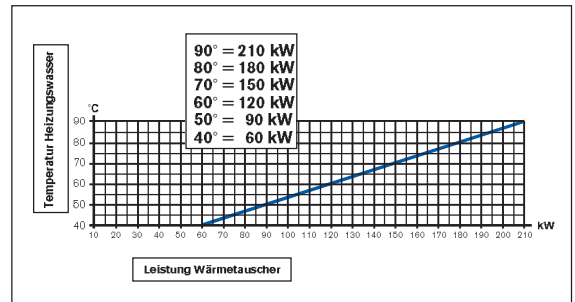

TYP kcal x 1000 TYPE kcal x 1000	Leistung in kW Capacity in kW		Mindest Pumpen- leistung Heizung Pump capacity heating m³/h	Verlust Heizung Loss heating bar	Mindest Pumpen- leistung Badewasser Pump capacity s. pool water m³/h	Verlust Badewasser Loss s. pool water bar
	90°	60°				
D-HWT 122	146	83	2x3	0,25	20	0,50
D-HWT 182	210	120	2x5	0,30	25	0,80

TYPE	Art. Nr.	A	B	C	D	E	F
kcal/h x 1000		mm	Ø	mm	mm	Zoll	Zoll
D-HWT 122	10 01 04	1050	160	370	NW/60	2"	1"
D-HWT 182	10 01 05	1370	160	530	NW/60	2"	1"

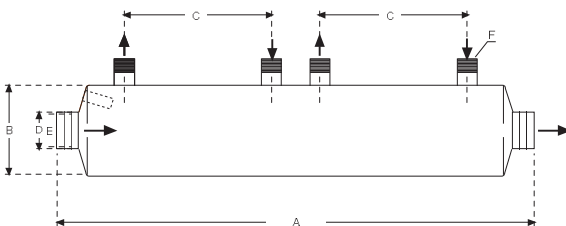

Modell:
D-HWT: Heizungswärmetauscher

Material:
V4A, Gebeizt und Elektropoliert

Einsatz:
Geeignet für die Erwärmung von Schwimmbädern, Whirlpools und andere Anlagen

Betriebsdruck:
Heizungsseitig max. 10 bar
Badewasserseitig max. 3 bar

Beheizung:
Durch Heizkessel, Wärmepumpe, Solar-
kollektoren oder andere Heißwasserquellen

Inbetriebnahme:
Siehe Installationsanweisung

Tipo:
D-HWT: Scambiatore di calore

Materiale:
Aisi 316, decapato e finitura a specchio

Impiego:
per il riscaldamento di piscine, vasche
idromassaggio e altre installazioni del genere

Pressione massima d'esercizio:
riscaldamento 10 bar
acqua piscina 3 bar

Riscaldamento:
da caldaia, pompa di calore, collettori solari
oppure da altre fonti

Messa in funzione:
vedi istruzioni per l'installazione

Type:
D-HWT: heating exchanger

Material:
Aisi 316, mirror finishing

Use:
for the heating of swimming-pools,
whirlpools and similar

Max. working pressure:
on heating-side max. 10 bar
on pool water-side max. 3 bar

Heating:
from a boiler, a heat pump, from solar
collectors or similar

Bringing the machinery into service:
see installation manual